

Equipos flujo directo / Direct flow equipment Litel UF / Litel UF

Ref.	Descripción / Description
RO1050	Equipo de flujo directo Litel UF Direct flow equipment Litel UF

Datos técnicos:

- Membrana Ultrafiltración.
- *Capacidad de filtración: 3,5 L/min.
- Flujo directo sin rechazo
- Producción: 1.200 L/día
- Dimensiones: 352 x 136 x 250 mm.
- Peso del equipo: 2,80 kg.

Features:

- Ultrafiltration membrane.
- *Filtration capacity: 3,5 L/min.
- Direct flow without rejection
- Production: 1.200 L/day
- Dimensions: 352x 136x 250 mm.
- Weight of the equipment: 2,80 Kg.

*Pruebas realizadas a 3 bares de presión.

*Tested at 3 bar pressure.

 Membrana Ultrafiltración.
Ultrafiltration membrane.

 Sin rechazo
No rejection


 Fácil instalación.
Easy installation.

 Recambio muy sencillo.
Easy replacement.

 Fácil mantenimiento.
Easy maintenance.

 Vida útil del filtro recomendada: 1 año
Recommended filter life: 1 year

 Filtro PCB 4 en 1.
4 in 1 PCB filter.

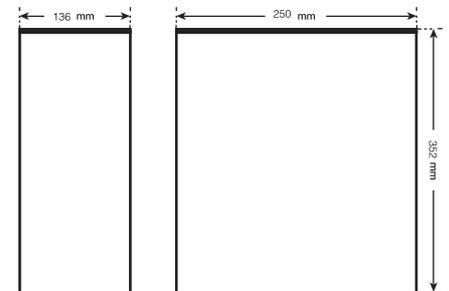

Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	Unidades / Unit
	Membrana Ultrafiltración y filtro PCB todo en uno Ultrafiltration membrane and PCB filter all in one	1 unidad 1 unit

